AS - ARDEA

VÝKOPOVÁ JAMA SO ZÁKLADOVOU DOSKOU

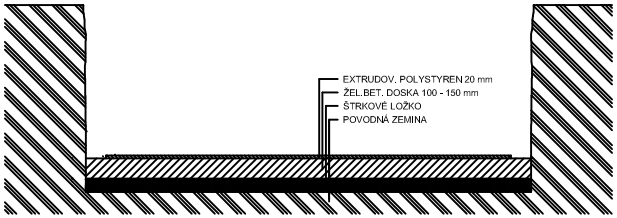

VYSTUŽENIE BAZÉNA PRED BETÓNOVANÍM

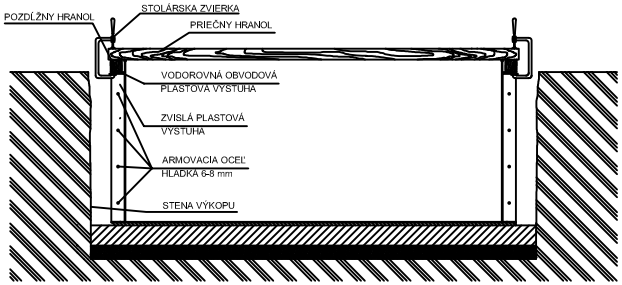

POSTUP BETÓNÁŽE: 1 FÁZA

POSTUP BETÓNÁŽE: 2 FÁZA

POSTUP BETÓNÁŽE: 3 FÁZA

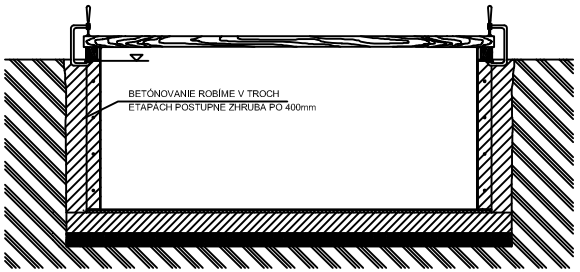

Základová doska hrúbka 150 mm s kari sieťovinou, rovinatosť + - 3 mm
Minimálne rozmery základovej dosky: rozmer bazéna + 300 mm / 150 mm na každú stranu /
Minimálne rozmery výkopovej jamy: rozmer bazéna + 600 mm / 300 mm na každú stranu /
Minimálny priestor pre skimmer: 500 x 500 x 1200 mm
Minimálna šírka výkopu pre potrubné rozvody: 400 mm, hĺbka 600 mm
Hĺbka výkopovej jamy: v závislosti od upravy terénu / hĺbka bazénu 1200 mm /

Materiálové prevedenie UV stabilizovaný PP s ochrannou fóliou, modrá farba			Metóda			Mierka	Hmotnosť v kg
Material	Dimenzia	Časť		Dátum	Meno	Značka materiálu	PP
Sllon	15 mm	Výstuhy	Navrhol			Rozmer	Polotovar
Ploma	5 mm	Skelet	Kreslil			Nazov	
Ploma	8 mm	Schodisko				**AS-ARDEA**	
PP trubka	25 mm	Ochranny lem					
						ASIO-SK s.r.o.	
						ul. 1. mája, 014 01 Bytča tel./fax: +421(0)41 552 17 46, 552 21 79, e-mail: asiobytca@asio.sk	

ASIO - SK s.r.o.